

18m

1,5W  
LED

IP54

Farbe / Colour  
[white] [yellow] [red] [blue]

# L-PLAST 200

Polycarbonat-Gehäuse mit opaler Leuchtenhaube für ein- bzw. zweiseitige Piktogrammbestückung mit flacher Haube zur Wandmontage oder mit hoher Haube zur Wand- oder Deckenmontage.

Die Leuchte ist optional mit einem Heizungscontainer mit Akku (4,8V 0,8Ah) zur Erweiterung des Temperaturbereiches in der Leuchte bis -20°C lieferbar.

Die Leuchte wird mit einer 1,5 Watt LED-Leiste geliefert.

## Technische Daten

Erkennungsweite	18 m
Anschlussklemmen	2 x 2,5 mm <sup>2</sup> für Doppelbelegung
Gehäuse/Farbe	Polycarbonat / weiß (Leuchtenhaube opal)
Montageart	Wandmontage oder Wand-/Deckenmontage
Abmessungen (B x H x T)	
flache Haube	372 x 89 x 94 mm
hohe Haube	372 x 129 x 94 mm
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II

	■ Systemleuchten für Zentralversorgung	■ Einzelbatterie-leuchten
Leuchtmittel	1,5W LED-Leiste	1,5W LED-Leiste
Lichtstrom (Netz)	190lm	190lm
Lichtstromverhältnis Not (DC)/Netz	-	15% - 50% / 100%
Netzanschlussleistung	5VA	5VA
Batterie-Stromaufnahme	12mA	-
Nennbetriebsdauer Batteriebetrieb	-	1h/3h/8h
Anschlussspannung	230V 50/60Hz / 220V DC +25/-20%	230V 50/60Hz
NiMh-Akku	-	4,8V 0,8Ah
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C	-
Bereitschaftsschaltung	-	-0°C bis +35°C <sup>1)</sup>
Dauerschaltung	-	-5°C bis +30°C <sup>1)</sup>
optional:		
Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein	MSÜ3 SET009 SET010 DALI	-
Selbstüberwachung	-	SELF CHECK
Busüberwachung	-	SAFELOG

<sup>1)</sup>Optional lieferbar mit eingebautem Heizungscontainer inkl. Akku (4,8V 0,8Ah) für Temperatureinsatzbereich bis -20°C.





## Zubehör

Kettenmontage-Set	
Ballwurfschutzkorb	
Zentralpendel	
Seilmontage-Set	
Wandausleger, weiß	

## Piktogramm-Set\*

	Fluchtweg-Piktogramm FR
	Fluchtweg-Piktogramm FL
	Fluchtweg-Piktogramm FU

\* Set im Lieferumfang enthalten.  
Weitere Pfeilrichtungen auf Anfrage.

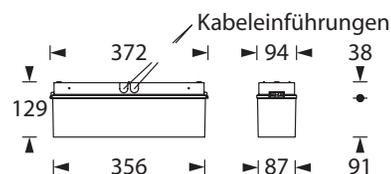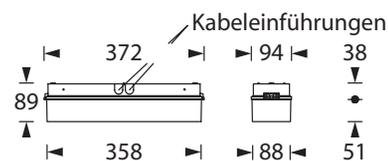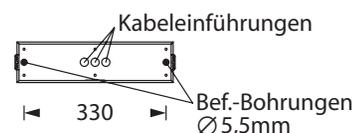

optional: Heizungscontainer