

10m

1W
LED

IP54

Farbe / Colour
[] [] [] []

L-PLAST 100

Polycarbonat-Gehäuse mit klarer Leuchtenhaube für einseitige Piktogramm-
bestückung zur Wandmontage.


Die Leuchte wird mit einer 1 Watt LED-Leiste geliefert.



Technische Daten

Erkennungsweite	10 m
Anschlussklemmen	2 x 2,5 mm ² für Doppelbelegung
Gehäuse/Farbe	Polycarbonat / weiß (Leuchtenhaube klar)
Montageart	Wandmontage
Abmessungen (B x H x T)	239 x 62 x 59 mm
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II

	■ Systemleuchten für Zentralversorgung	■ Einzelbatterie-leuchten
Leuchtmittel	1W LED-Leiste	1W LED-Leiste
Lichtstrom (Netz)	130lm	130lm
Lichtstromverhältnis Not (DC)/Netz		15% - 50% / 100%
Netzanschlussleistung	4,5VA	4,5VA
Batterie-Stromaufnahme	11mA	-
Nennbetriebsdauer Batteriebetrieb	-	1h/3h/8h
Anschlussspannung	230V 50/60Hz / 220V DC +25/-20%	230V 50/60Hz
NiMh-Akku	-	4,8V 0,8Ah
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C	-
Bereitschaftsschaltung	-	-0°C bis +35°C
Dauerschaltung	-	-5°C bis +30°C
optional:		
Leuchtschalt- und Überwachungsbaustein	ELC, MSÜ3, SET009, SET010	-
Selbstüberwachung	-	SELF CHECK
Busüberwachung	-	SAFELOG Line SAFELOG Wireless

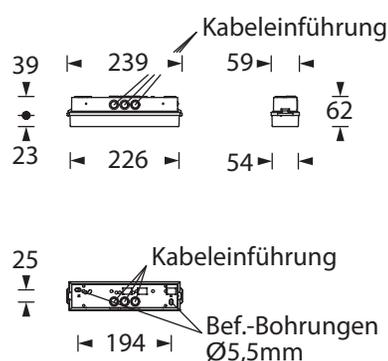

Zubehör

Ballwurfschutzkorb

Piktogramm-Set*

Fluchtweg-Piktogramm FR

Fluchtweg-Piktogramm FL

Fluchtweg-Piktogramm FU

* Set im Lieferumfang enthalten.
Weitere Pfeilrichtungen auf Anfrage.

Technische Änderungen vorbehalten/Technical changes reserved